


ID19 toerisme

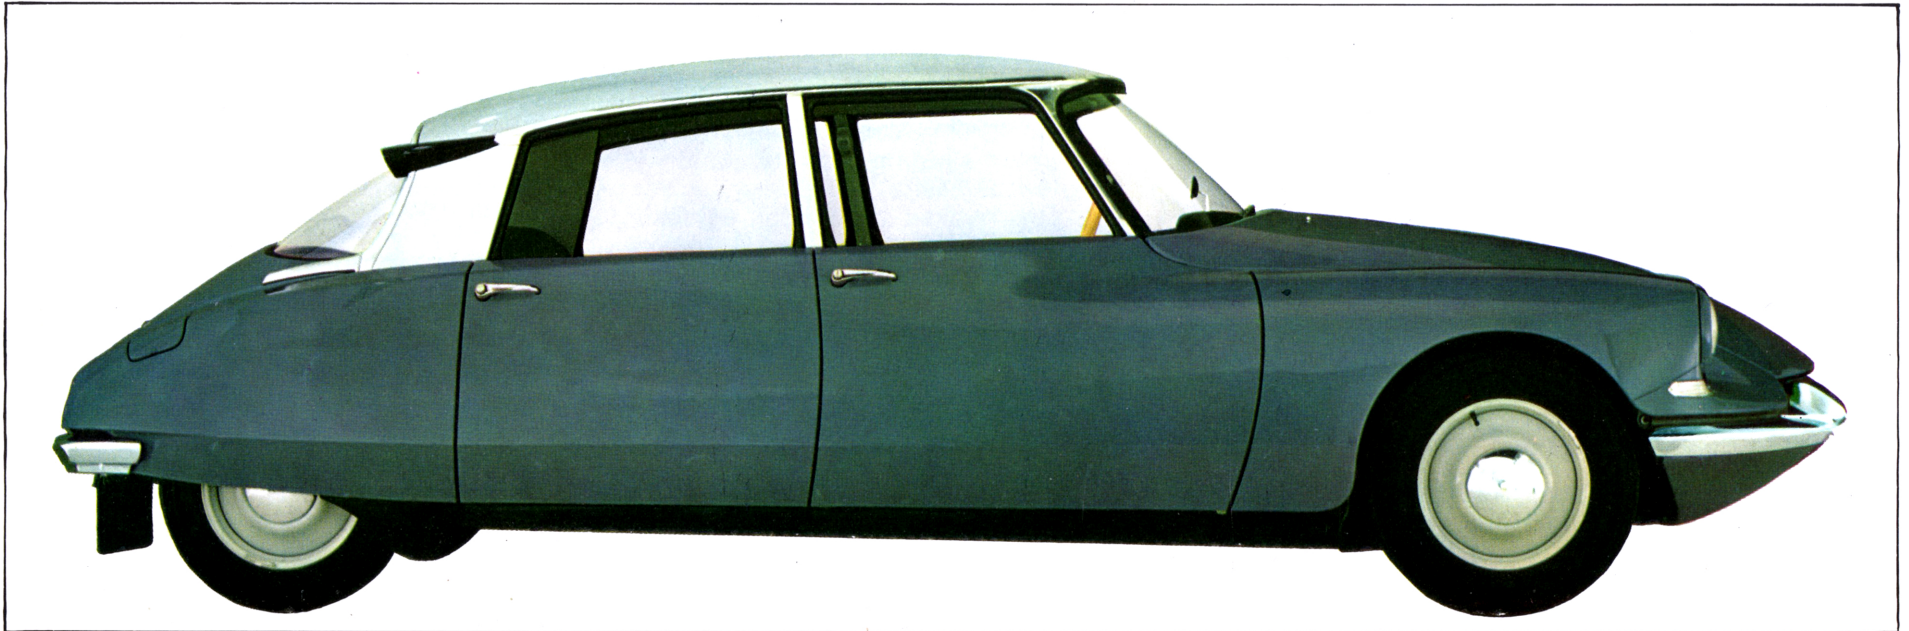

technische gegevens

motor

4 cilinders : 78 x 100
Cilinderinhoud 1911 cc.
Compressieverhouding 7,5 : 1.70 pk
bij 4.500 toeren per minuut.
Maximum koppel 14 kgm.
Smearing : onder druk door middel
van mechanische pomp
Solex carburateur : 34 PBIC
Benzinetoevoer d.m.v.
mechanische pomp
Koelsysteem geregeld door pomp en
thermostaat.
Nylon ventilateur.

koppelinrichting

Enkelvoudige droge plaatkoppeling.
Bediening met voetpedaal

versnellingsbak

Vier versnellingen vooruit,
(alle gesynchroniseerd) en een achteruit.
Versnellingshandle bij het stuurwiel
Voorwielaandrijving.

aandrijving

Pignon en kroonwiel met schroefvormige
vertanding.
Overbrengingsverhouding 8,31
Bibax kruiskoppelingen.

electrische uitrusting

12 V. Dynamo 300 W. reguleur
met 3 regelfuncties.
Accu : 40 amp/uur. Electriche
startmotor met relais bediening.
Koplampen met europese kode.

stuurinrichting

Pignon-tandheugel type
Stuurwiel met één spaak en met
plastiek omwonden.
Draaicirkelstraal : 5.50 m.

vering

Alle wielen zijn onafhankelijk
opgehangen en voorzien van een
hydropneumatisch veerelement
met ingebouwde schokbreker - voor- en
achterbrug zijn uitgerust met
dwarsstabilisator en hoogteregelaar
die er voor zorgt dat de wagen,
ongeacht de belasting, op gelijke
afstand van de grond blijft.

remmen

Hoofdrem : schijfremmen vòòr en
trommelremmen op de achterwielen.
Hydraulische bediening.
Onafhankelijke vòòr- en achter
remstroomlopen.
Remkrachtverdeler afhankelijk van
de belasting op de achteras.
Automatische nastelling van de
voor-remvoeringen bij slijtage.
Nood en parkeerrem : mechanisch
op de schijfremmen vòòr.
Bediening met voetpedaal.
Veiligheidsgrendel bij stilstand.

wielen

Wielen met centrale bevestigingsbout.
X-banden : 165 x 400 vòòr, 155 x 400
achter, reservewiel 155 x 400 X,
tijdelijk vòòr bruikbaar.

chassis

Platform met dwarsliggers van gelast
staalplaat. Volkomen vlakke vloer.

gewicht en afmetingen

Gewicht zonder benzine, met
gereedschap en reservewiel 1.155 kg.
Wielbasis : 3,125 m.
Spoorbreedte : vòòr : 1,50 m.
achter 1,30 m.
Totale lengte : 4,80 m.
Totale breedte 1,79 m.
Totale hoogte 1,47 m.

inhouden

Benzinereservoir 65 liter. Motorcarter :
4 liter. Versnellingsbakcarter 2,5 liter.
Volume van de kofferruimte 0,50 m³.
door vlakke bodem en zijwanden
en plaatsing van het reservewiel onder
de motorkap, geheel te benutten.

carrosserie-uitrusting

Verwarming en voorruitontdooing.
Ventilatie door regelbare luchtopeningen
links en rechts op het dashboard.
Twee ventilatie-openingen boven de
voeten van de inzittenden vòòr.

prestaties

40 km/u. in 1ste. versnelling.
80 km/u. in 2de. »
115 km/u. in 3de. »
145 km/u. in 4de. »
Benzineverbruik bij een gemiddelde
van 75 km/u. 8,5 liter op 100 km.